


Sanierung Wolhausenstrasse

Abschnitt: Untere Kirchfeldstrasse bis Mühlebergstrasse

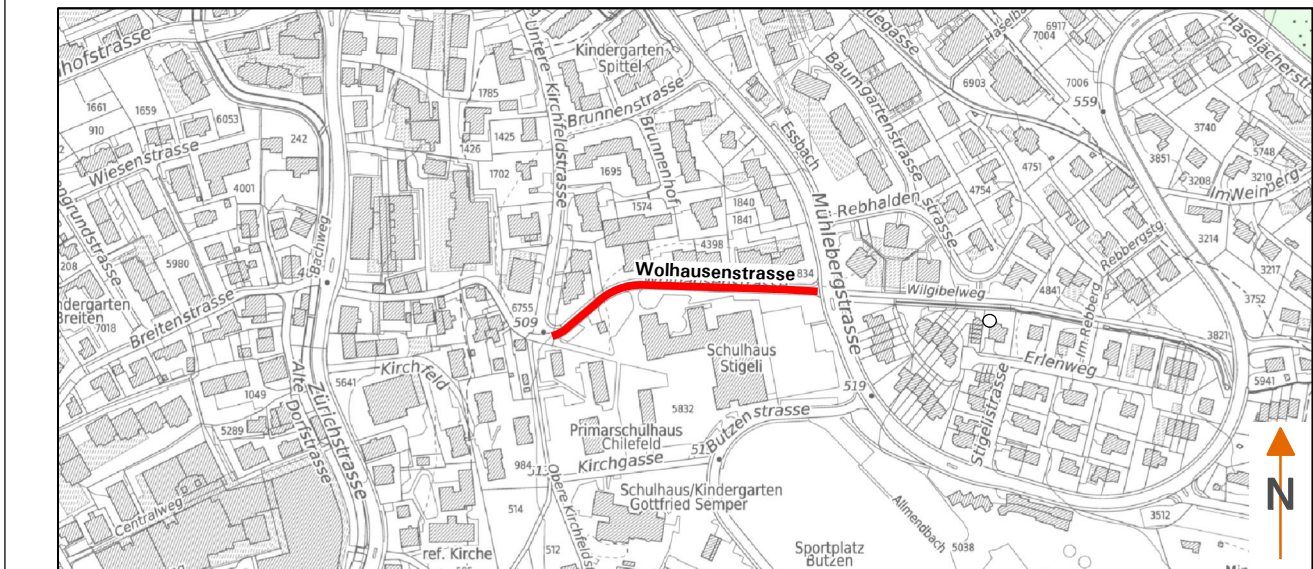

Auflageprojekt

Situation Strassenbau 1:200

Walter Wills
Ingenieure für
Geomatik Planung Werke

Obstgartenstrasse 12
8910 Affoltern a.A.
Tel. 043 322 77 22

www.gpw.ch
gpw@gpw.ch

gpw

Entw.: LUF Datum: 31.01.2024 Plan Nr.: 12.AFF.285-31
Gez.: LUF Grösse: 30/147 Letzte Änderung:

CAD-File: F:\TIEFBAU\AFF\12_285 Sanierung Wolhausenstrasse\04 CAD\31 Bauprojekt\31_Sit_200.2d

- Legende:**
- proj. Randabschlüsse
 - Drittprojekte TBA und Ersatz WL
 - Belagsersatz Fahrbahn
 - Belagsersatz Gehweg
 - Anpassung Grünflächen
 - Anpassung Belagsflächen
 - Anpassung Verbundsteine
 - Anpassung Kiesfläche
 - best. Strasse / Gehweg / Beton
 - best. Grünflächen
 - best. Verbundsteine
 - best. Kiesflächen

Belagsersatz Fahrbahn ca. 1'220 m²
- best. Belag abbrechen ca. 3.6 bis 10.6 cm
PAK: Gehalt im Asphalt: < 250 mg/kg: Annahme: ca. 610 m²
PAK: Gehalt im Asphalt: < 1'00 mg/kg: Annahme: ca. 610 m²
- best. Fundament abtragen variabel
- Deckschicht AC 8 N 3.0 cm
- Tragschicht AC T 22 N 8.0 cm
- Planie Kiesgemisch 0/22 OC₈₅ Feinanteile < 3% 3.0 cm
- Fundamentschicht = bestehend > 50.0 cm
Kiesgemisch stark siliger Kies, örtlich frostempfindlich
Entscheid Stadt Affoltern vom 22.08.2023: wird belassen

Belagsersatz Gehweg: ca. 375 m²
- best. Belag abbrechen ca. 8.5 cm
PAK: Gehalt im Asphalt: Annahme < 250 mg/kg
- best. Fundament abtragen 3.0 cm
- Deckschicht AC 8 N 3.0 cm
- Tragschicht AC T 16 N 6.0 cm
- Planie Kiesgemisch 0/22 OC₈₅ Feinanteile < 3% 3.0 cm
- Fundamentschicht = bestehend ca. 50.0 cm
Annahme Kiesgemisch

Anpassungsflächen: ca. 130 m²
- best. Belag abbrechen ca. 8.5 cm
PAK: Gehalt im Asphalt: Annahme < 250 mg/kg
- Deckschicht AC 8 N 2.5 cm
- Tragschicht AC T 16 N 6.0 cm

Übrige Gewässerschutzbereiche
ÜB

